bewa-plast
FENSTERTECHNIK

„Like“ us on
Facebook

FENSTER-FUGEN-ABDICHTUNG

Geprüft und zuverlässig bewährt.

bewa-plast
Sichere Fenster + Türen

MARKENPRODUKTE
MADE
IN
GERMANY

SA-Plus Dichtleisten

Zuverlässig verleisten und abdichten von Fensterfugen
im Neubau und in der Renovierung.

| Seit vielen Jahren in der Fenster-Fugenabdichtung bewährt.
| Mehrfach erfolgreich vom ift Rosenheim geprüft.
| Zugelassen für die Montage nach RAL, gemäß RAL Leitfaden zur Montage.
| Ohne Anforderungen an das Mauerwerk.

Neubaudichtleisten

Renovierungs- und Sichtdichtleisten

Renovierungsdichtleiste
Europa-Patent
Nr. 1691018

MARKENPRODUKT
MADE IN GERMANY

Innen **dauerhaft*** luftdicht nach EnEV!
Außen **dauerhaft*** schlagregendicht nach DIN 4108-3!

*geprüft nach ift-Richtlinie MO-01/1

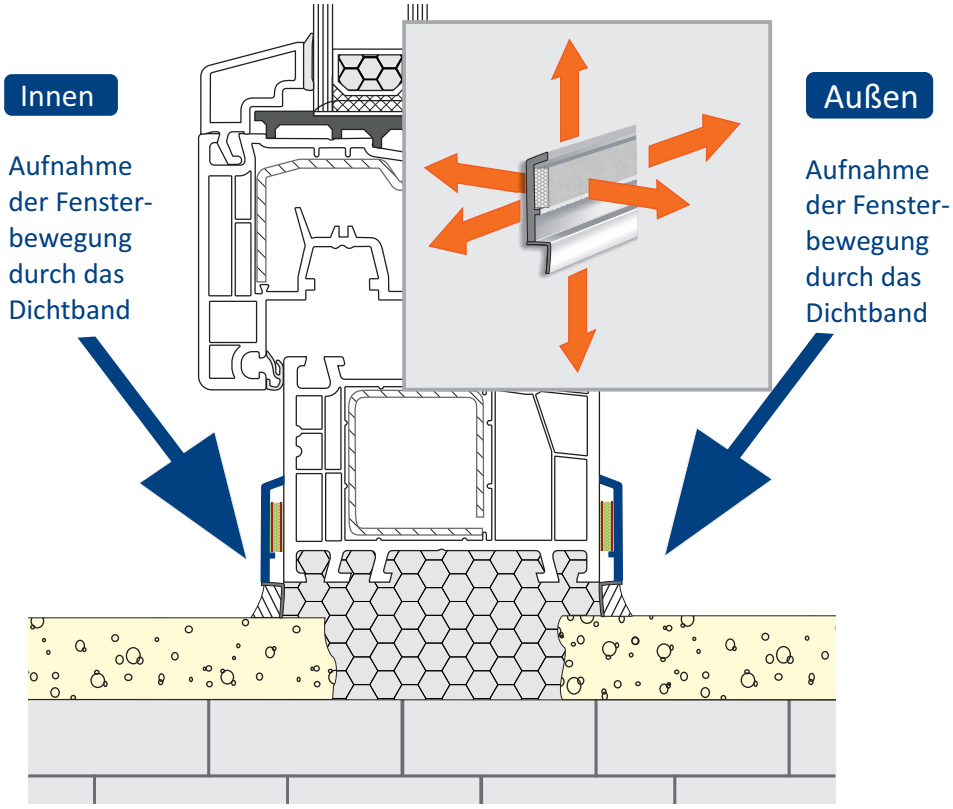

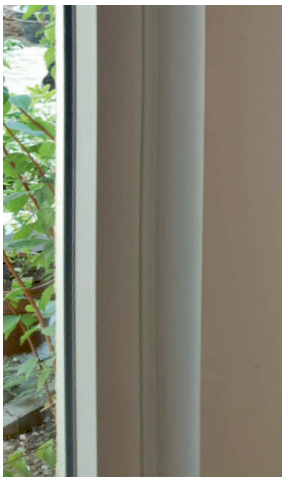

| Fachgerechte Montage.
| Fugenabdichtung beim Fensteraustausch.
| Verleisten und abdichten in einem Arbeitsgang.
| Keine Anforderungen an das Mauerwerk

Renovierungs-/Sicht-| dichtleisten

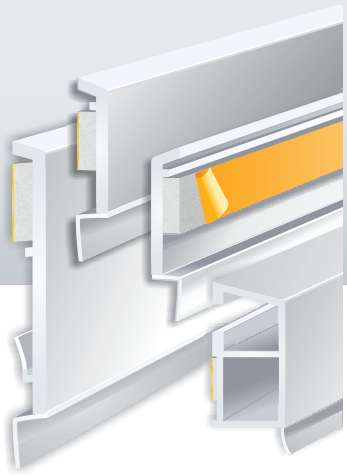

VORTEILE:

Ganzjahreslösung

Viele Systeme oder einzelne Komponenten sind nur bei Temperaturen über +5°C verarbeitbar und können deshalb auch nur von Mai bis September zuverlässig eingesetzt werden.

Die Renovierungsdichtleiste ist jedoch eine Ganzjahreslösung!

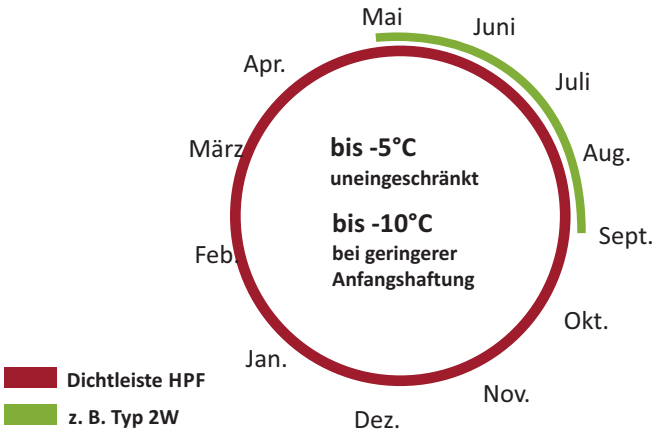

Optimale Bewegungsaufnahme

Ideale Bewegungsaufnahmefähigkeit mit superelastischen Dichtband

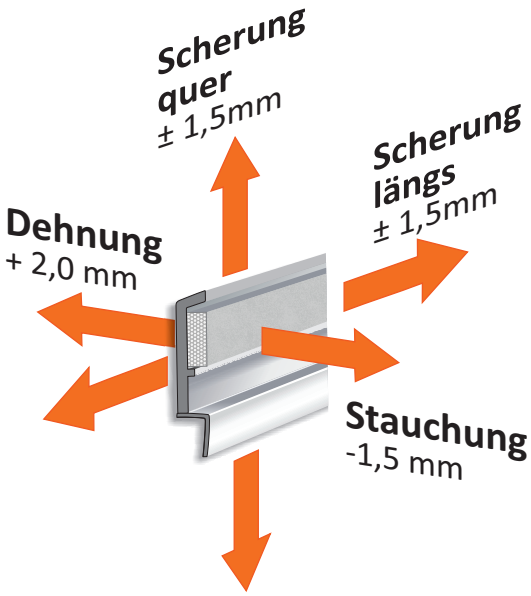

Geprüfte Bewegungsaufnahme der Renovierungsdichtleiste nach ift Richtlinie MO-01/1:2007-01 und Ö-Norm.

Klassifizierung:
Deutschland: Richtlinie VDPM - Klasse C
Österreich: Richtlinie Arbeitsgemeinschaft für Putz - Klassifizierung für Anputzprofile für Nassputzmörtel - Klasse I C (höchste Klasse)

ift Prüfbericht Nr. 20-000815-PR04

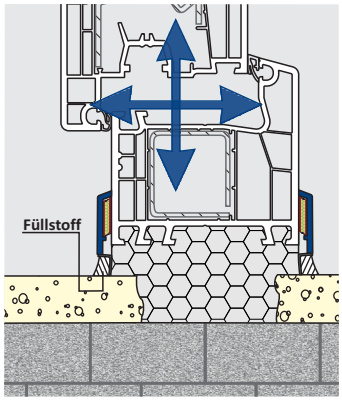

Renovierungs-/Sicht-|dichtleisten

Mit Höhenausgleich

Unebenheiten werden mühelos ausgeglichen.

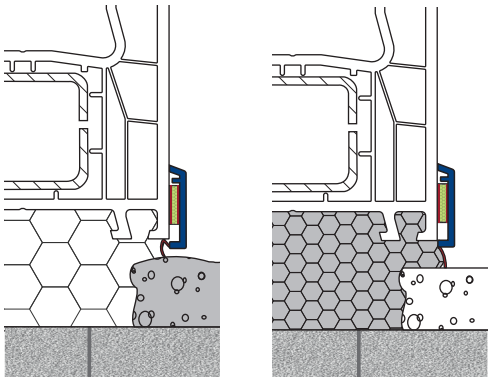

Fachgerechte Montage

Empfohlen für die fachgerechte Montage nach Stand der Technik durch das ift Rosenheim.

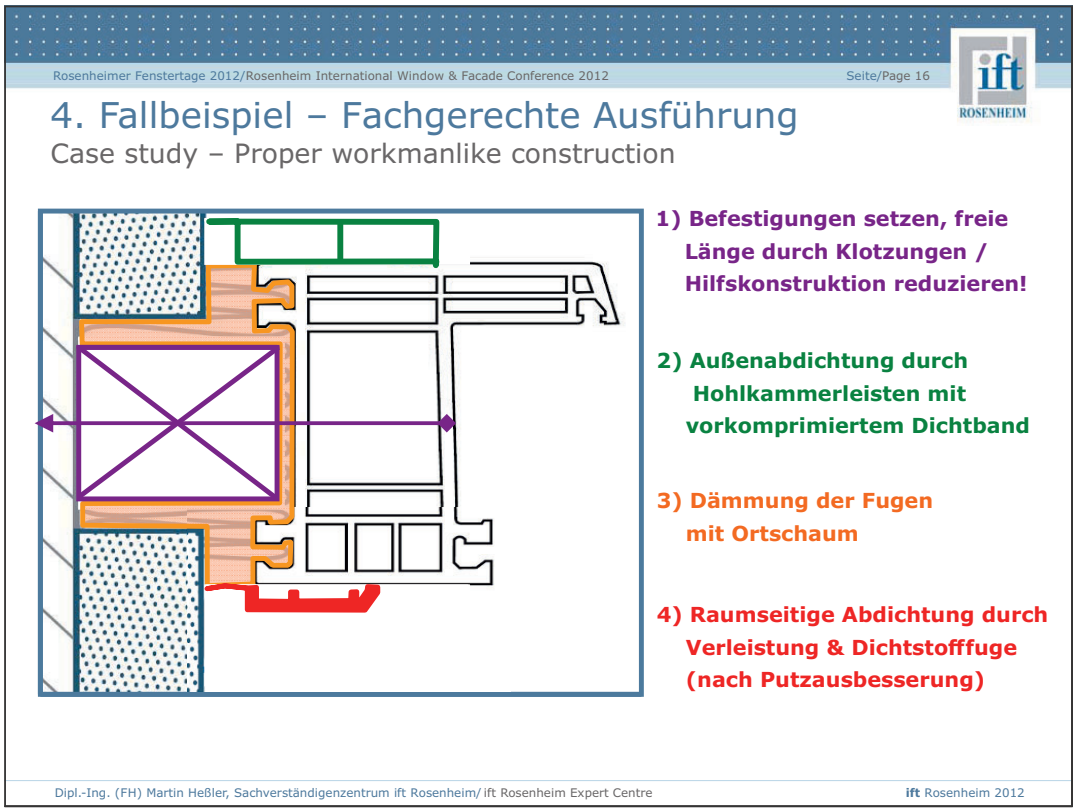

Herstellerzulassung

Vom Hersteller nach eingehender Prüfung ohne Einschränkungen zugelassen.

Prüfzeugnisse

Mehrfach auf Eignung und Funktion durch externe Prüfinstitute (ift Rosenheim) geprüft:

Aktuelle Prüfberichte für Renovierungsdichtleisten:
Bewegungsaufnahme der Renovierungsdichtleiste: Prüfbericht Nr. 20-000815-PR04
Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit Renovierungsdichtleisten: Prüfbericht 105 30527/2 R2

PRÜFUNGEN UND ERGEBNISSE:

Luftdurchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa:	a< 0,1m³ (m h daPa$^{2/3}$)
Schlagregendichtheit bis 600 Pa:	kein Wassereintritt
Brandverhalten:	Klasse E (gem. DIN EN -13501-1)
Bewegungsaufnahme nach ift Richtlinie MO-01/1:2007-01 und Ö-Norm	Dehnung + 2,0 mm Stauchung - 1,5 mm Scherung quer / längs ± 1,5mm

10 Jahre Garantie vom Hersteller

Wird die Fensterherstellung und Fenstermontage nach den einschlägigen DIN-Normen sowie den Vorschriften der Hersteller ausgeführt und der Putz entsprechend den DIN-Normen und Herstellervorschriften ausgeführt, übernehmen wir für die Funktionstüchtigkeit unserer Dichtleiste SA-Plus 10 Jahre Garantie ab Rechnungsdatum.

Praxiserfahrung

bewa-plast Dichtleisten werden seit 20 Jahren erfolgreich in der Praxis zur Fensterfugenabdichtung eingesetzt.

Renovierungs-/Sicht-|dichtleisten

AUSFÜHRUNGEN:



Renovierungs-
dichtleiste
HPF **R25**

Deckbreite 21-30 mm

weiß und dekor*



Renovierungs-
dichtleiste
HPF **R30**

Deckbreite 26-35 mm

weiß und dekor*



Renovierungs-
dichtleiste
HPF **R35**

Deckbreite 31-40 mm

weiß und dekor*



Renovierungs-
dichtleiste
HPF **R50**

Deckbreite 46-55 mm

weiß und dekor*



Renovierungs-
dichtleiste
HPF **R70**

Deckbreite 66-75 mm

weiß

*Dekore entsprechend Fensterausführung und technischer Info Dichtleisten



Renovierungs-
dichtleiste
HPF **RH35**

Deckbreite 38 mm

weiß und dekor*

Einsatzbeispiel für Renovierungsdichtleisten

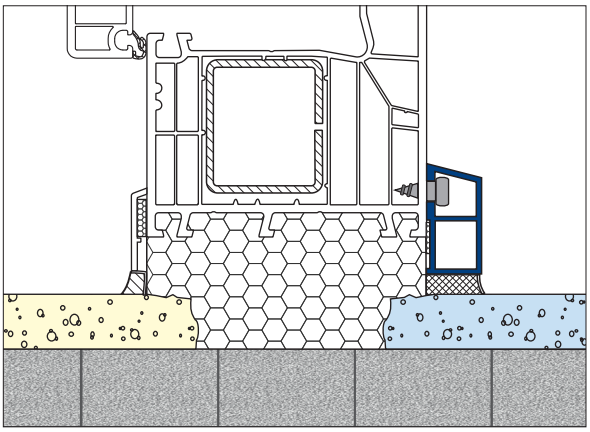

Dekorübersicht für Renovierungsdichtleisten

weiß

golden oak
217 80 01
436-2036

grau Sandstruktur
436-7049

nussbaum
436-2035

braun dekor
436-5010

basaltgrau Sandstruktur
436-7048

mahagoni
209 70 13
436-2002

anthrazitgrau Sandstruktur
436-7003

alux DB 703
436-1014

Grundkörper weiß

VORTEILE:

Ganzjahreslösung

Viele Systeme oder einzelne Komponenten sind nur bei Temperaturen über +5°C verarbeitbar und können deshalb auch nur von Mai bis September zuverlässig eingesetzt werden.

Die Neubaudichtleiste HPF ist jedoch eine Ganzjahreslösung!

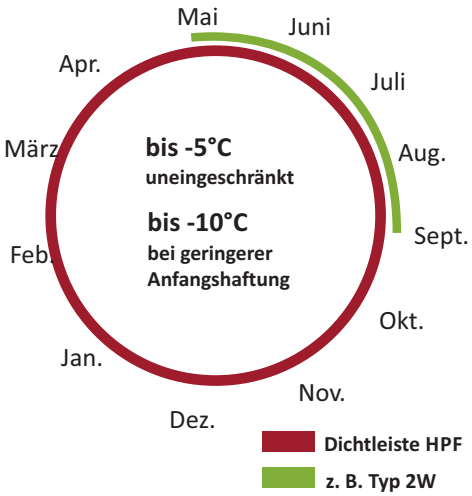

Optimale Bewegungsaufnahme

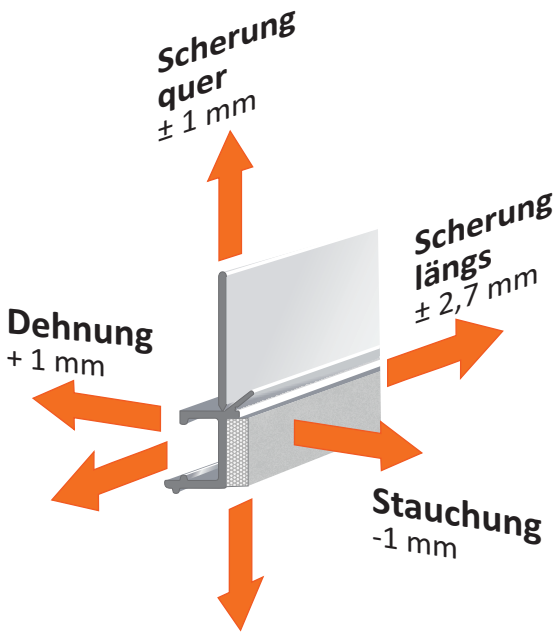

Geprüfte Bewegungsaufnahme der Neubaudichtleiste nach ift Richtlinie MO-01/1:2007-01

ift Prüfbericht Nr. 11-002336-PR03.

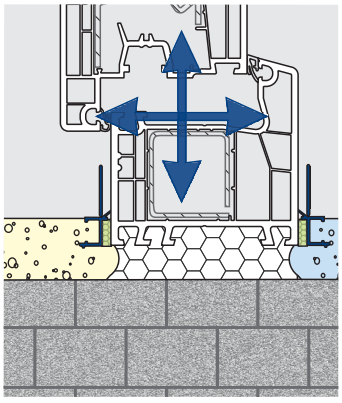

Ohne Anforderungen an das Mauerwerk

Die Dichtleiste HPF kann ohne Vorarbeiten und Anforderungen an das Mauerwerk eingesetzt werden.

Fachgerechte Montage

Fachgerechte Montage nach Stand der Technik.

Geeignete Abdichtungssysteme …

Suitable sealing systems …

Anputzdichtleisten

Plaster sealing beads



Anputzleiste

Bewegungsaufnahme
< 2 mm
für Abdichtung ungeeignet, nur optisch sauberer Putzanschluss (definierte Abrisskante), zusätzliche Abdichtung erforderlich



Anputzdichtleiste einteilig

Bewegungsaufnahme
≥ 2 mm und < 4 mm
für Abdichtung begrenzt geeignet (kleinformatige Bauteile, oder Bauteile mit geringen Bewegungen)



Anputzdichtleiste mehrteilig

Bewegungsaufnahme
≥ 4 mm
für Abdichtung gut geeignet

10 Jahre Garantie vom Hersteller

Wird die Fensterherstellung und Fenstermontage nach den einschlägigen DIN-Normen sowie den Vorschriften der Hersteller ausgeführt und der Putz entsprechend den DIN-Normen und Herstellervorschriften ausgeführt, übernehmen wir für die Funktionstüchtigkeit unserer Dichtleiste SA-Plus 10 Jahre Garantie ab Rechnungsdatum.

Praxiserfahrung

bewa-plast Dichtleisten werden seit 20 Jahren erfolgreich in der Praxis zur Fensterfugenabdichtung eingesetzt.

Prüfzeugnisse

Mehrfach auf Eignung und Funktion durch externe Prüfinstitute (ift Rosenheim) geprüft:
Aktuelle Prüfberichte für Neubaudichtleisten:
Bewegungsaufnahmefähigkeit der Neubaudichtleiste : ift Prüfbericht Nr. 21-002470-PR03
Luftdurchlässigkeit und Schlagregendichtheit Neubaudichtleisten: ift Prüfbericht 105 30527/1 R2
Brandverhalten Anputzdichtleisten: ift Prüfbericht 14-002455-PR01

PRÜFUNGEN UND ERGEBNISSE:

Luftdurchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa:	a< 0,1m³ (m h daPa$^{2/3}$)
Schlagregendichtheit bis 600 Pa:	kein Wassereintritt
Brandverhalten:	Klasse E (gem. DIN EN -13501-1)
Bewegungsaufnahme nach ift Richtlinie MO-01/1:2007-01	Dehnung +1,0 mm Stauchung - 1,0 mm Scherung quer ± 1,0mm Scherung längs ± 2,7mm

AUSFÜHRUNGEN:



Neubaudichtleiste
HPF N
mit Abklebekante

weiß



Neubaudichtleiste
HPF U
mit Abklebekante

weiß

Einsatzbeispiele für Neubaudichtleisten

Neubaudichtleiste HPF U mit Abklebekante

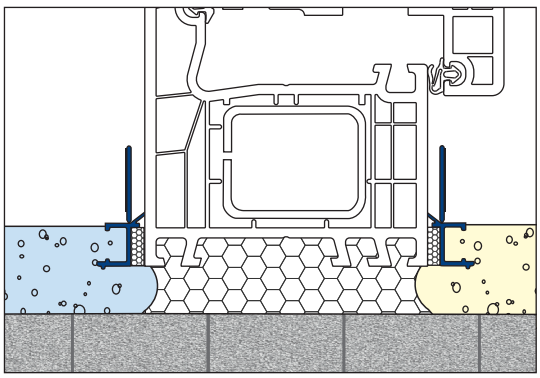

Neubaudichtleiste HPF N mit Abklebekante

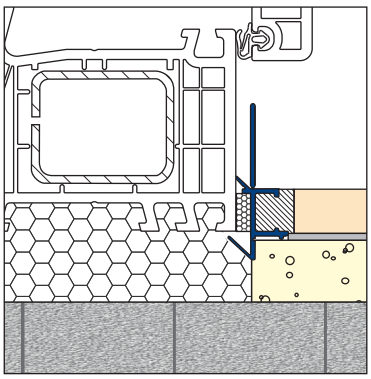

Praxistipp
Fensteraustausch

STOLPER-FALLE!

NACH DER DEMONTAGE
WIRD ES SICHTBAR:

Wegen unebenem Mauerwerk kann das geplante Abdichtungssystem nicht eingesetzt werden!

ZUVERLÄSSIGE **LÖSUNG:**

Erfüllt werden die Anforderungen mit der geprüften bewa-plast Renovierungsdichtleiste.
Die Verleistung und **Abdichtung** der Fensterfugen erfolgt **ohne Anforderung an das Mauerwerk**.

Einsatzbeispiel für Renovierungsdichtleisten beim Fensteraustausch

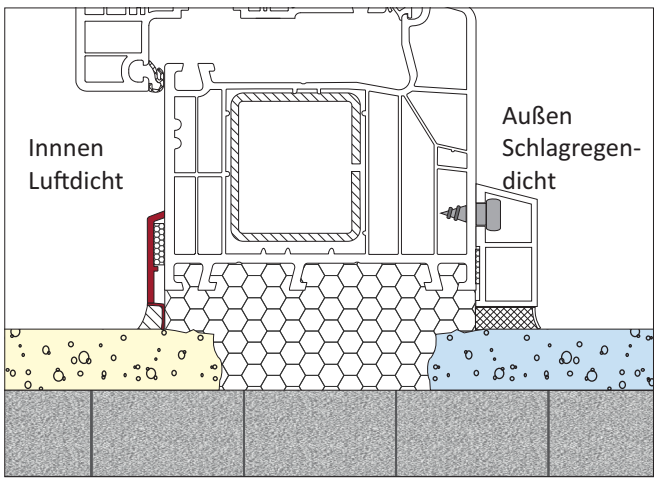

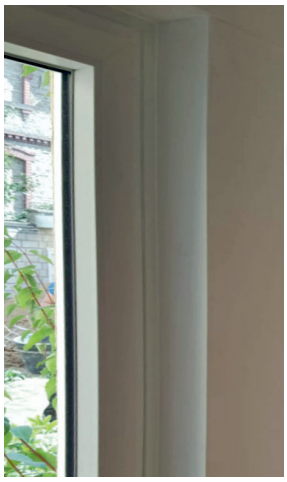

bewa-plast Fachpartnerbetrieb:

Follow us on Facebook

MARKENPRODUKTE MADE IN GERMANY

bewa-plast FENSTERTECHNIK

04/21 Di bp