BEWA-FENSTER

bewa-plast
FENSTERTECHNIK

Sonderedition
JOKER

NEUE AUSFÜHRUNGEN !

85 mm
Einbautiefe

1,1
U_f (W/m²K)

0,78
U_w(W/m²K)

38dB
Rw

20%
Förderfähig

EINFACH BESSER!

Gehobene Fensterklasse zum unschlagbaren Preis!

Fensterausführung:

- System K85 Vario 7 CL Anschlagdichtung
- Bautiefe 85 mm mit 6 Kammern
- flächenversetzt, mit Stahlverstärkung
- Farbe: weiß oder farbig
- **Verglasung Ug 0,5 W/(m²K)**
  inkl. warmer Kante **Premium**

Sicherheitsbeschlag B1
4-fach SIS gesichert

Schallschutz R_w = 38 dB
durch Sonderstahl (entspr. Prüfbericht 1/2023)

+ Ausführung mit Sondergläsern möglich.
+ Geeignet auch für Klebetechnik.

***Zusätzlich bis zu 20% Kostenerstattung möglich!**
Förderfähig nach §35 c EStG und BAFA.

Diese Aktion gilt ausschließlich für Fenster.

MARKENPRODUKT
IN GERMANY

RAL GÜTEZEICHEN
FENSTER
Kunststoff

Aktion gültig bis Auftragseingangsdatum 30.12.2023.
Aktion nicht kombinierbar mit anderen Aktionen o. Sondervereinbarungen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Sonderedition JOKER Variante 1:

85 mm
Einbautiefe

1,1
U_f (W/m²K)

bis 0,87
U_w (W/m²K)

35dB
Rw

20%
Förderfähig

- System K85 Vario 7 Classic Line Anschlagdichtung
- Bautiefe 85 mm mit 6 Kammern
- flächenversetzt, mit Stahlverstärkung
- Farbe: weiß oder farbig
- **Verglasung Ug 0,7 - 0,6 W/(m²K)**
  inkl. warmer Kante

Sicherheitsbeschlag B1
4-fach SIS gesichert

Schallschutz R_w = 35 dB
durch Sonderstahl (entspr. Prüfbericht 1/2015)

+ Ausführung mit Sondergläsern möglich.
+ Geeignet auch für Klebetechnik.

***Zusätzlich bis zu 20% Kostenerstattung möglich!**
Förderfähig nach §35 c EStG und BAFA.

bewa-plast Beck GmbH Fenstertechnik
Kirchstraße 19 ● 35794 Mengerskirchen-Waldernbach
Tel.: 06476/9130-0 ● Fax: 06476/570 ● E-Mail: info@bewa-plast.de ● Internet: www.bewa-plast.de

MARKENPRODUKT
MADE IN GERMANY

Produktdaten Standard Kunststofffenster
K85 Vario 7 Classic Line Anschlagdichtung
6-Kammer

bewa-plast FENSTERTECHNIK

Materialien: Wärmeschutz-Isolierglas (U_g laut Tabelle)
PVC-hart (ISO 1163-PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (U_f laut Tabelle)

Eigenschaften:

Luftdurchlässigkeit:	bis Klasse : 4 (DIN EN 12207)
Schlagregendichtheit:	bis Klasse: 9A (DIN EN 12208)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	bis Klasse: C5 (DIN EN 12210)

Schallschutz bei Glasdicken 3x 4mm gemäß DIN 4109:2016
R_w = 35 dB bei U_g =0,7 / R_w = 38 dB bei U_g =0,5

Besonderheiten: Zum Erreichen des Schallschutzes in eingebautem Zustand, muss die Fuge geschäumt und mit z.B. Dichtleisten abgedichtet sein.

Wärmeschutz: U_w-Wert Fenster
(DIN EN ISO 10077-1) laut Tabelle.

Referenzgröße:



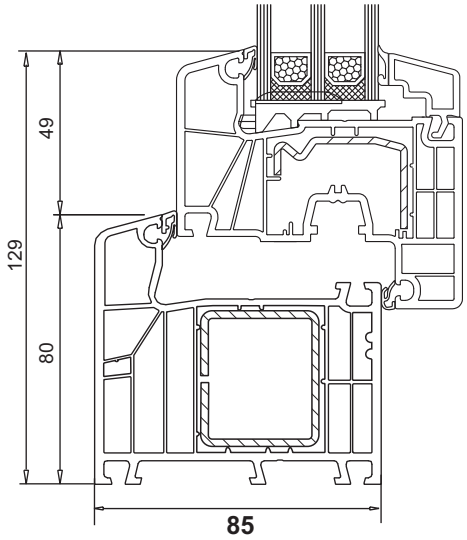

Rahmen Ausführung Nr. 7003 85x80 mm
Flügel Ausführung Nr. 7020 85x77 mm

Systemgeber: aluplast GmbH,
Auf der Breit 2, D-76227 Karlsruhe

Uf Rahmen	Ug Verglasung	Uw Fenster	
Auf Basis der zugrundeliegenden Profil-Kombination und Ausstattung (Materialien)	Mit Standarddichtungen ohne Glasfalzverbreiterung 34-51mm* DIN EN 673 Δ T(15°C)	Isolierglas-Randverbund Warme Kante Psi **0,040** (W/mK) DIN EN ISO 10077-1 CE-Kennzeichnung	Isolierglas-Randverbund Warme Kante Premium z.B. Swisspacer, Multitech Psi **0,030** (W/mK) DIN EN ISO 10077-1 CE-Kennzeichnung
(W/m²K)	(W/m²K)	(W/m²K)	(W/m²K)
1,1	**0,8**	**1,0**	**0,98**
	0,7	**0,94**	**0,91**
	0,6	**0,87**	**0,85**
	0,5	**0,80**	**0,78**

Förderfähig! (Max. zulässiger U-Wert beim Fensteraustausch: U_W-Wert 0,95 W/(m²K).
Bei Neubauten gilt ein Referenzwert von U_W-Wert 0,90 W/(m²K))

Alle Werte beziehen sich auf die hier angegebene Referenzgröße von 123x148 cm und Ausführung.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Stand Januar 2023

bewa-plast Beck GmbH Fenstertechnik
Kirchstraße 19 ● 35794 Mengerskirchen-Waldernbach
Tel.: 06476/9130-0 ● Fax: 06476/570 ● E-Mail: info@bewa-plast.de ● Internet: www.bewa-plast.de

02/23 bpSoJ